


500 liter Multi Energy zonneboiler-set

voor tapwater- en verwarmingsondersteuning | TQE-500L-HYG-TW-VW-60HP



- ✓ 500 liter boilervat met hygiëne-tapwater spiraal en 1 solarspiraal
- ✓ 2 zonnecollectoren met totaal 60 heatpipes (2x30)
- ✓ Dakbevestigingsset voor schuin- of plat dak
- ✓ Flowsol S HE pompstation met Deltasol CS Plus controller
- ✓ Flexibele RVS pijp, EPDM geïsoleerd + nippel en moerenset
- ✓ Solar-expansievat 40 liter
- ✓ CV-expansievat 35 liter
- ✓ Veiligheidsgroep CV-circuit
- ✓ 3 kW plug-and-play elektrisch verwarmingselement
- ✓ Driewegklep voor verwarmingsondersteuning
- ✓ Solar-mengklep voor terugmengen naar 65°C
- ✓ 40 liter glycol
- ✓ Documentatie in het Engels, handleiding controller in het Nederlands
- ✓ CE en Solar Keymark

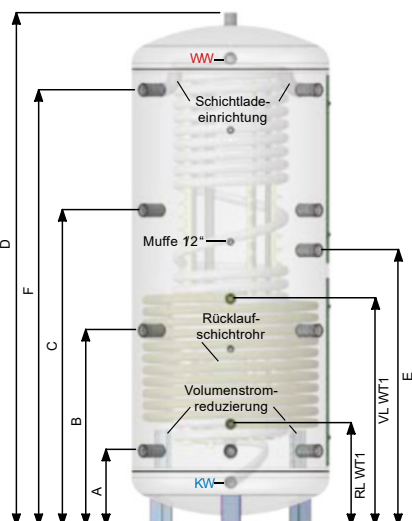

Afmetingen (incl. isolatie)		500
A	mm	265
B	mm	625
C	mm	1016
D	mm	1705
E	mm	904
RL	mm	339
VL	mm	839
Ø incl. isolatie	mm	810

Netto inhoud vat (liters)	493
Locatie tapwater	in hygiënecoil
Locatie verwarmingswater	in vat
Aantal heatpipes	60 (2x30)
Aantal collectoren	2
Dakbevestigingsset	plat- of schuin dak
Pompunit	Flowsol S HE
Pomp	Wilco Yonos Para ST15/7.0 PWM 2
Controller	DeltaSol CS Plus
Online parametren met Vbus	optioneel
Verwarmingselement	3kW plug&play
Inhoud CV expansievat (liters)	40
Inhoud solar expansievat (liters)	35
Hoeveelheid glycol (liters)	40
Flexibele RVS pijp, EPDM geïsoleerd	inclusief
Aansluitnippel en moerenset	inclusief
Documentatie (Nederlands)	inclusief
Handleiding controller (Engels)	inclusief

Afmetingen boilervat

Hoogte boilervat (mm) (incl. isolatie)	1705
Diameter boilervat (mm) (incl. isolatie)	810
Gewicht leeg (kg)	143
Energie label	B

Afmetingen zonnecollector op schuin dak

Breedte zonnecollector (mm)	2x2400
Hoogte zonnecollector (mm)	2000

Afmetingen zonnecollector op plat dak

Breedte zonnecollector (mm)	2x2400
Diepte zonnecollector (mm)	1410
Hoogte zonnecollector (mm)	1450

Garanties


Vat en zonnecollector	5 jaar
Accessoires (elektrische- en aan slijtage onderhevige delen)	1 jaar
Glas van de heatpipes	10 jaar

Certificering

Solar Keymark	EN12975
CE conform	beschikbaar

Typ- en drukfouten voorbehouden

Schema tapwaterondersteuning

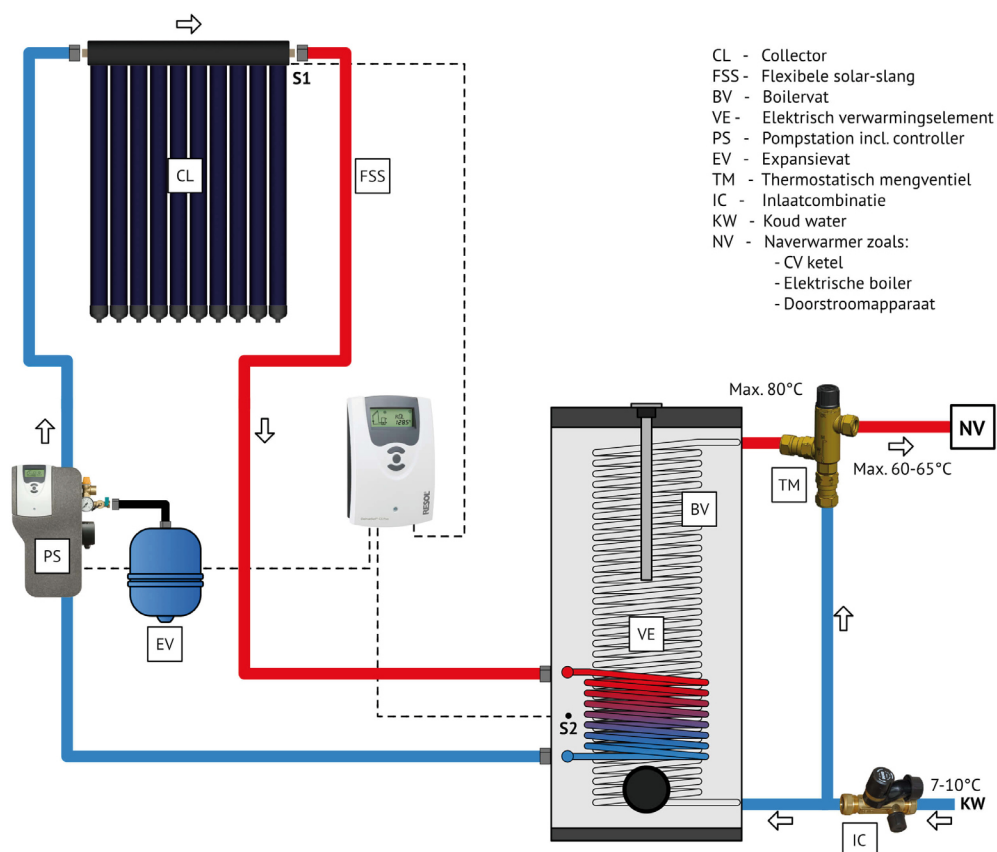

Schema verwarmingsondersteuning

